

Single UNICO

*La climatisation
sans unité extérieure*



OLIMPIA
SPLENDID

Single

L'encombrement optimisé

C o n s o l e m o n o b l o c



R410A



Un véritable climatiseur

Le Single est un climatiseur bi-tube qui refroidit, chauffe et déshumidifie.

Simple à installer

- l'absence d'unité extérieure permet un gain de temps
- l'installation est simplifiée (tout le nécessaire à l'installation est fourni avec l'appareil)
- pas besoin de bac à condensats
- idéal pour les sites classés et hôtels

Agréable à utiliser

- niveau sonore 38dBa bas grâce à son compresseur rotatif
- haute efficacité de son système d'isolation
- mode nuit (encore plus silencieux)
- tableau de commande convivial
- filtre
- esthétique avec une largeur de 275 mm
- thermostat ambiant

Composants pour l'installation (fournis avec l'appareil)

- 1 gabarit d'installation
- 2 Tubes PVC : Longueur 50cm, diamètre 11cm
- 2 brides murales
- 2 bouchons pour brides murales
- 2 grilles
- 1 support au sol
- 2 manchons isolants

Le climatiseur mural sans unité extérieure

Simple à installer

- l'absence d'unité extérieure permet un gain de temps
- l'installation est simplifiée (tout le nécessaire à l'installation est fourni avec l'appareil)
- pas besoin de bac à condensats
- idéal pour les sites classés et hôtels

Agréable à utiliser

- niveau sonore 38dBa bas grâce à son compresseur rotatif
- haute efficacité de son système d'isolation
- mode nuit (encore plus silencieux)
- tableau de commande convivial
- filtre
- esthétique avec une largeur de 275 mm

UNICO

L'efficacité et le confort

Mural / Console monobloc



Installation simple et rapide

Monté sur un support vissé au mur, l'Unico s'installe en perçant 2 trous de 155 mm de diamètre.

Les grilles extérieures peuvent être installées de l'intérieur.


De plus sur le modèle froid seul, pas besoin de tuyau d'évacuation de condensats.

R410A



Esthétisme

Les grilles pour l'évacuation extérieure respectent l'esthétisme des bâtiments classés. L'absence d'unité extérieure minimise les problèmes d'acoustique.



Télécommande

L'Unico est équipé d'une télécommande à cristaux liquides grâce à laquelle vous pouvez choisir un des 4 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement, Déshumidification ou Automatique.




1 machine : 2 types d'installations

L'Unico peut être installé en version console ou murale.

Ventilateurs

Trois vitesses de ventilations possibles, 2 ventilateurs pour augmenter l'efficacité et assurer un fonctionnement silencieux.

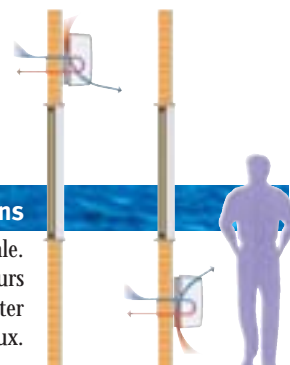

UNICO



	CCM105	CCM104	CCM106	CCM107
Puissance froid kW	2,10	2,45	2,10	2,45
Puissance chaud kW			1,09	2,04
Alimentation (V-Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Débit d'air (m ³ /h)	350	390	350	390
Capacité de déshumidification	1 m ³ /h	1.2 m ³ /h	1 m ³ /h	1.2 m ³ /h
Vitesse de ventilation	3	3	3	3
Niveau sonore (dba)	37	39	37	39
Consommation (W)	790	1100	790	1100
COP	2.66	2.23	2.66	2.23
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A	R410A
Dimensions (lxhxp)	870 x 400 x 280			
Poids (Kg)	43	46	43	46

Single



	CCM103
Puissance froid	1,87 Kw
Alimentation	230 - 50 V-Hz
Débit d'air	330 M ³ /h
Capacité de déshumidification	0,9 l/h
Vitesse de ventilation	2
Niveau sonore (dba)	38
Consommée	850 W
COP	2.2
Réfrigérant	R410A
Dimensions (lxhxp)	700x600x275mm
Poids	39 kg

Importé par :

**LA GÉNÉRALE
DU FROID**

19, CH. DU CHAMP-DES-FILLES
CASE POSTALE 14
1228 PLAN-LES-OUATES
GENÈVE – SUISSE

WWW.LAGENERALEDUFROID.CH

Votre distributeur conseil